

ČEŠTINA




# EXO-COM

THE BETTER WAY TO CONNECT  
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


DynaMESH systém : připojení až 4 řidičů  
Bluetooth v5.0  
Dosah až 800 metrů  
Jednoduchá instalace  
Moderní design




Powered by  
UCLEAR

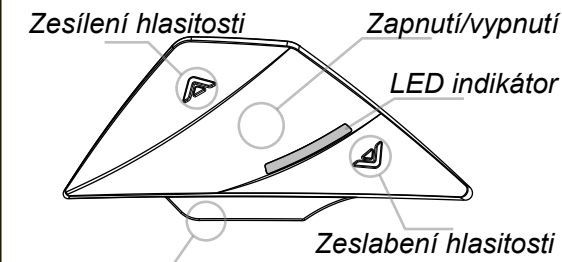

Hlasové vyhledávání (Siri/Google)



Mikrofon a sluchátka



Baterie




USB-C kabel

SCORPIONSPTS.EU  
SCORPIONUSA.COM



## EXO-COM instalace interkomu

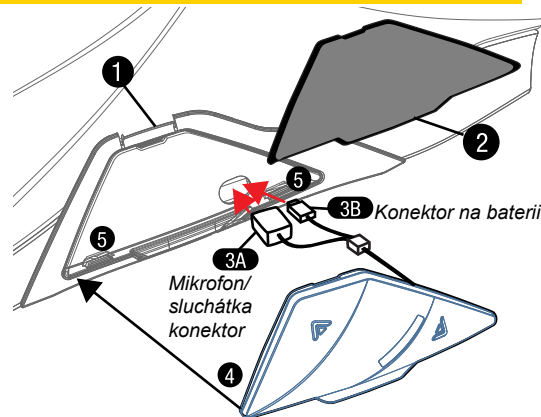


Zatlačením zajišťovací páčky (č.1) sejměte EXO-COM kryt (č.2) a nejprve zasuňte konektory k mikrofonu (3A) a poté k baterii (3B), podle výše uvedeného obrázku

Nainstalujte EXO-COM interkom (4) a ujistěte se, že správně pasují na dvou spodních bodech (5). Připojte mikrofon/sluchátka (3A)

Pokud chcete EXO-COM oddělat, postupujte podle návodu pozpátku.

## Instalace baterie



Zkontrolujte příručku pro správnou instalaci. Proces instalace se může lišit v závislosti na modelu.

## Instalace zařízení (pokud již není instalována z výroby)

Zkontrolujte příručku pro správnou instalaci. Proces instalace se může lišit v závislosti na modelu.

## ZÁKLADNÍ FUNKCE



### ZAPNUTÍ

### VYPNUTÍ



PODRŽTE 2 SEKUNDY



PODRŽTE 5 SEKUND

### ZESÍLENÍ HLASITOSTI

### ZESLABENÍ HLASITOSTI




ZMÁČKNĚTE 1x



ZMÁČKNĚTE 1x

## PŘIPOJENÍ K APLIKACI

### LED IKONA BLIKÁ



Podržte tlačítko zesílení a zeslabení hlasitosti dokud začne blikat indikátor červeně a modře



### 1 Domovská obrazovka

### 2 Connect EXO-Com



### 3 Device Information


### 4 Configuration

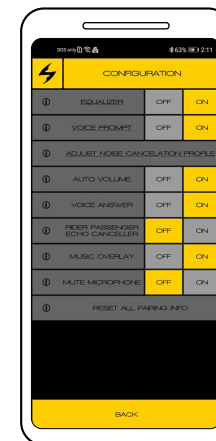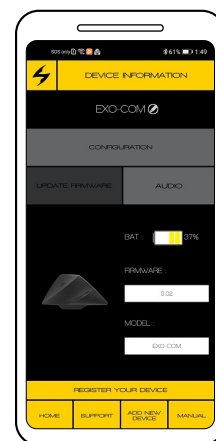

## Aktualizace aplikace


Klikněte na "Update" v aplikaci EXO-COM a sledujte instrukce na obrazovce.

## Reset

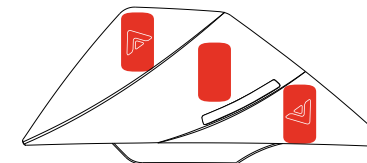

Zmáčkněte "zvýšit hlasitost" + Zapnutí + "snížit hlasitost" po dobu 5 sekund.

## Dobití baterie




K nabití baterie doporučujeme použít USB-C kabel, který je součástí balení


## Svítlí-li:

LED indikátor červeně - baterie se nabíjí  
LED indikátor modře - baterie je plně nabitá

## Párování s telefonem

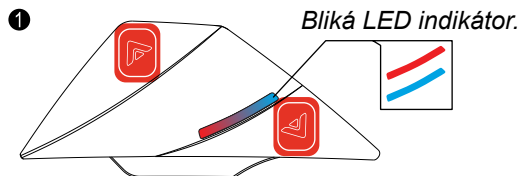


Podržte "zvýšit a snížit hlasitost" souběžně po dobu 2 sekund.

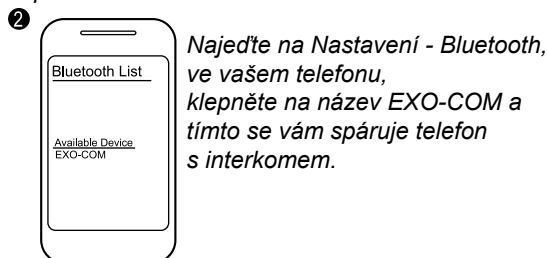


## Nastavení párování interkomů ve skupině

Počáteční nastavení



Zapněte Interkom - zapnutý interkom svítí modře.



Podržte spodní tlačítko po dobu 5 sekund dokud nezačne LED indikátor svítit fialově.

Před dalším krokem ověřte, zda všechny spárované jednotky blikají fialově.

## Zvednout příchozí hovor



Zmáčkněte jednou "ZAPNUTÍ" nebo řekněte "HELLO"

## Ukončit/odmítnout příchozí hovor




Podržte tlačítko "ZAPNUTÍ" po dobu 2 sekund.

## Podržet hovor



Jednou zmáčkněte tlačítko "ZAPNUTÍ"

## Vytočení posledního čísla



Podržte "ZAPNUTÍ a ZVÝŠIT HLASITOST" souběžně po dobu 2 sekund.

## Hudba

### PUSTIT HUDBU



Zmáčkněte "ZAPNUTÍ" 2x po sobě.

### PAUZA



Zmáčkněte jednou "ZAPNUTÍ"

### PŘESKOČIT SKLADBU




Zmáčkněte "ZVÝŠIT HLASITOST" 2x po sobě.

### VRÁTIT SKLADBU



Zmáčkněte "SNÍŽIT HLASITOST" 2x po sobě.

## Hlasové ovládání SIRI / Google Asist

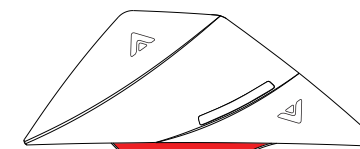

Zmáčkněte spodní tlačítko, počkejte na zaznění tónu.

## Podpora produktu Stáhnutí manuálu




SCORPIONSPTS'EU (EU)



Podržením tlačítka "ZAPNUTÍ" na jakémkoli zařízení EXO-COM zahájíte proces párování.

Jakmile jsou jednotky připojeny, budou blikat zeleně

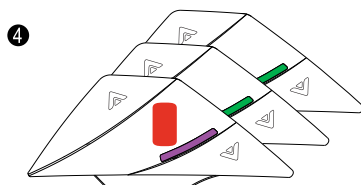


Poslední jednotka k párování nadále bliká fialově po dobu 15 sekund, než systém ukončí proces párování

Volitelné: Jedním stisknutím tlačítka "Zapnutí" na poslední jednotce blikající fialovou barvou ukončíte ruční párování

## Interkom ovládání Zapnuto/vypnuto


Po počátečním nastavení

### Připojení Interkomu

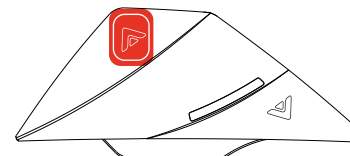

Zmáčkněte "ZVÝŠIT HLASITOST" po dobu 2 sekund.

### Odpojení Interkomu

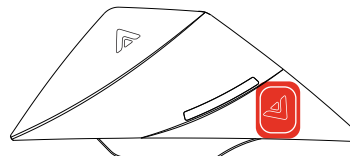


Zmáčkněte "SNÍŽIT HLASITOST" po dobu 2 sekund.

## Párování interkomu s jinou značkou


1 Připravte další zařízení jiné značky na párování interkomu nebo telefonu podle příručky k zařízení



Z vypnutého režimu Stiskněte tlačítko ZAPNUTÍ, dokud se kontrolka LED nezmění na fialovou. (cca 15 sekund)



Pokud je LED dioda fialová, oddělte ruku ze zařízení a počkejte, až se LED dioda rozsvítí zeleně.



Pokud LED indikátor svítí zeleně, jste úspěšně připojeni. Pokud je kontrolka fialová, vraťte se zpět ke kroku 1